


1. Czy zakres zamówienia obejmują dostarczenie wyposażenia Sali prelekcyjnej U17 w: fotele w całości tapicerowane, stoły prezydialne przENOŚNE i mównicę przENOŚNĄ oraz Sali konferencyjnej w stoły i krzesła konferencyjne, zgodnie z opisem projektu wykonawczego branży architektonicznej?

TAK

2. Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcyjnego dotyczącego wzmocnienia istniejącej więźby dachowej. Zgodnie z opisem projektu wykonawczego branży architektonicznej pkt. 10.10 wzmocnienie dachu należy wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną. Projekt konstrukcyjny nie przedstawia sposobu wzmocnienia więźby dachowej.

Wzmocnienia elementów więźby wykonać przez zastosowanie dwustronnych nakładek z drewna C30, o szerokości połowy naprawianego elementu i wysokości równej naprawianemu lementowi. Nakładki mocowane śrubami M12, rozstaw śrub wg rysunku.

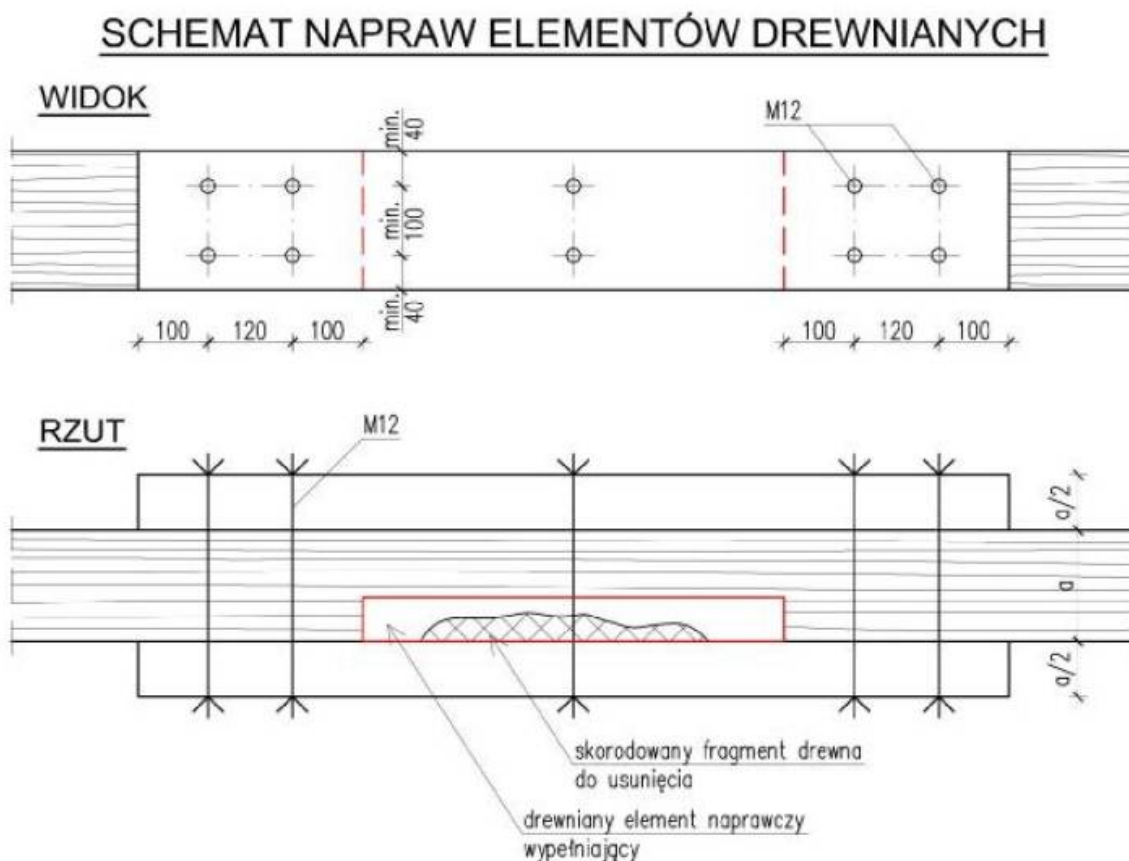

3. Prosimy o podanie specyfikacji dla kostki granitowej w ilości 1767,881 m². Jakiej grubości ma być kostka, w jaki sposób wykończona powierzchnia oraz jaka kolorystyka kamienia?

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W PYTANIACH 3, 4, 5 WEDŁUG OPISU PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ – PZT.

4. Prosimy o podanie specyfikacji płyt granitowych o wymiarach 120x120 cm w ilości 184,10 m².

-
5. Prosimy o podanie specyfikacji płyt piaskowca o wymiarach 120x120x5 w ilości 315,22 m².
 6. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 557 przedmiaru robót – „Rurki techniczne nad podestem”.

CHODZI O RURY STALI NIERDZEWNEJ ŚR. 6cm MOCOWANE DO STROPU, DO ZAWIESZANIA DODATKOWEGO OŚWIETLENIA, DEKORACJI ITP.

7. Prosimy o uzupełnienie projektu wentylacji o karty doboru central i agregatów.

Karty przesyłamy w załączeniu.

8. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót branży wentylacyjnej o instalację wody lodowej oraz węzła przyłączeniowego dla central.

Rurociągi i armatura uwzglęnione są w przedmiarach c.o.